

iBiotec®

**FABBRICANTE DI PRODOTTI E SPRAY TECNICI PER L'INDUSTRIA
PROCESSO - MRO - MANUTENZIONE
SOLVENTI ALTERNATIVI - SOSTITUZIONE CMR**

Scheda tecnica - Edizione di : 12/20/2024

iBiotec®

BIOCLEAN® INOX AL

**DETERGENTE LUCIDANTE NON GRASSO
SPECIALE ACCIAIO INOSSIDABILE**

**PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER TUTTI I TIPI DI ACCIAIO INOSSIDABILE
AUSTENITICI, MAGNETICI (martensitici), FERRITICI (304 L 441 430)
FINITURE GREZZE, SMALTATE, LUCIDE (USCITE DAI LAMINATOI)
SPAZZOLATE (SPECIFICHE CON O SENZA SCOTCH BRITE), PATINATE, VIBRATE
CERTIFICATO NSF H1 PER INDUSTRIE AGROALIMENTARI (IAA)
FARMACOPEA PER LE INDUSTRIE FARMACEUTICHE E COSMETICHE
RIMUOVE SPORCIZIA, GRASSI, IMPRONTE DI DITA,
LASCIA UN FILM PROTETTIVO**



DESCRIZIONE

Se gli acciai inossidabili sono naturalmente resistenti alla corrosione, presentando la loro superficie uno strato passivo, che ha la proprietà di ricostruirsi immediatamente sotto l'effetto dell'ossigeno proveniente dall'aria o dall'acqua, tuttavia, queste leghe sono sensibili a molti agenti di pulizia

Detersivi corrosivi o con un pH altamente alcalino

Derivati del cloro, come ambienti salini permanenti, candeggina usata come disinfettante, acido cloridrico usato come detergente per il cemento stemperato in acqua.

Polveri per lucidare, tamponi abrasivi

Prodotti per la pulizia dell'argenteria

Acidità delle impronte delle dita

Fonti: Thyssen, Ugine ALZ, Acerinox, AvestaPolarit, Euro.Inox

I produttori e i trasformatori di acciai inossidabili, in particolare i produttori di elettrodomestici, raccomandano di "lubrificare" le superfici. Si tratta infatti di nutrire le superfici e di proteggerle da agenti esterni aggressivi.

BIOCLEAN® INOX AL

4 funzioni

Pulire

Neutralizzare

Proteggere

Far brillare

BIOCLEAN® INOX AL è garantito senza alcuna sostanza aggressiva, corrosiva e senza silicone

CAMPI D'IMPIEGO

Agente pulente, lucidante, lascia un film protettivo. Porte di ascensori, alberghi di lusso, edifici destinati ad accogliere il pubblico, negozi, cucine, comunità, impianti frigoriferi, macellerie, ristorazione, viticoltura. Impianti in campo farmaceutico, cosmetologico.

MODALITÀ D'USO

Agitare brevemente l'aerosol prima dell'uso. Spruzzare da 15 a 20 cm dalle superfici da trattare. Strofinare con un panno morbido, non lanoso. Strofinare di nuovo con un panno pulito per lucidare.

BIOCLEAN INOX AL conserva in buono stato e lubrifica anche i giunti di porte e chiusure di serbatoi in elastomero. Spruzzare, non strofinare.

CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE VALORI TIPICI

CARATTERISTICHE	NORMA o METODO	VALORI	UNITÀ
Aspetto	Visivo	fluida	-
Colore Saybolt	NF M 07.003 ASTM D 156	+30	quotazione
Odore	Olfattivo	Inodore	-
Densità a 20°C	ISO 12.155	770	g/L
Temperature d'uso	-	-10°C +100°C	-
Tensione superficiale a 20°C	ISO 6297	23,2	Dine/cm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO ATTIVO



CARATTERISTICHE	NORMA o METODO	VALORI	UNITÀ
Viscosità cinematica a 40°C	NF EN 3104	20	mm ² /sec
Punto di autoaccensione	ASTM E 659	superiore a 200	°C
Indice d'acidità (Ia)	ISO 6618	0,0	mg/(KOH)/L
Tenore in ceneri solfatate	NFT 60 144	0,0	%
Contenuto di impurità superiori a 5µ	FTMS 791 3005	0	nb/ml
Compatibilità elastomeri Variazione dimensionale 168h a 40°C	FTM 791	inferiore a 0,1	%
Caratteristica ambientale Bioaccumulo coefficiente di ripartizione Ottanolo/acqua	OCSE 107	inferiore a 3	log KOW
Classe di pericolosità per l'acqua	WGK (Classe tedesca di pericolo per le acque)	classe 1 senza pericolo per l'acqua	classificazione

PRESENTAZIONE



Nonfood Compounds
Program Listed (Category H1)
(Registration 153946)

DETECT BLUE®

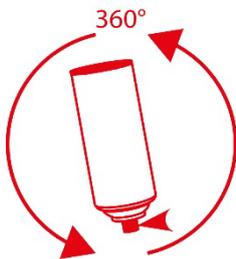


3% PROPELLENTE NON INFIAMMABILE

97% PRODOTTO ATTIVO


N° USI X3

Gas atmosferico non infiammabile di origine naturale
Garantito senza Butano Propano COV estremamente infiammabile
Garantito senza HFC gas fluorurati a effetto serra
Direttiva F.Gas 5017_2014

Aerosol 650 ml

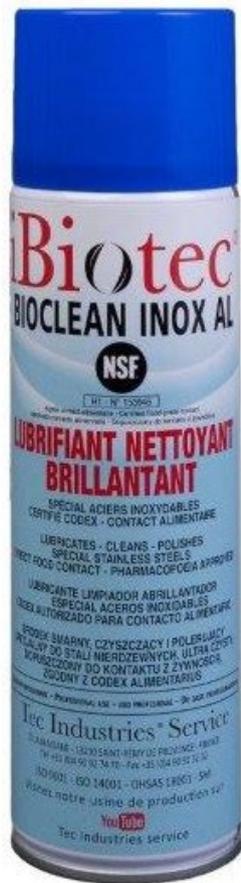

Tanica 20 L

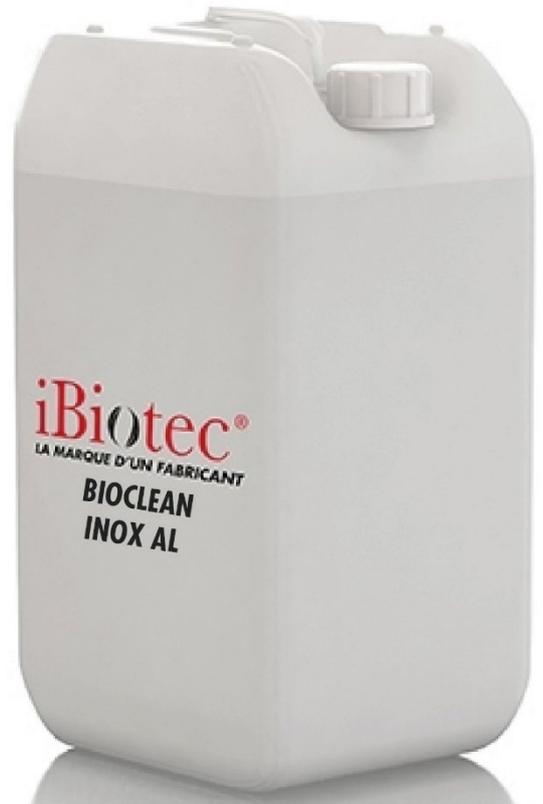

iBiotec® Tec Industries®Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS
Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu. Parallèlement, le client s'engage à accepter nos conditions générales de marché de fournitures dans leur totalité, et plus particulièrement la garantie et clause limitative et exonératoire de

