

iBiotec®

Výrobce technických výrobků a aerosolů pro průmysl
Proces - MRO - Údržba
Alternativní rozpouštědla – náhrada CMR

Technický list - Vydání z : 20.12.2024

iBiotec® BIOCLEAN® INOX AL

**NEMASTNÝ LEŠTICÍ ČISTICÍ PŘÍPRAVEK
SPECIÁLNÍ NA NEREZOVÉ OCELI**

POUŽITELNÝ NA VEŠKERÉ DRUHY NEREZU

AUSTENITICKÉ, MAGNETICKÉ, FERITICKÉ (304 I, 441, 430)

POVRCHOVÉ ÚPRAVY HRUBÉ, GLAZOVANÉ, LESKLÉ (Z LICÍCH STROJŮ)

KARTÁČOVANÉ (SPECIFIKOVANÉ SCOTH BRITTE ČI NIKOLIV), PATINOVANÉ, VIBROVANÉ

S OSVĚDČENÍM NSF H1 PRO ZEMĚDĚLSKÝ A POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL

SPLŇUJE KODEX PRO FARMACEUTICKÝ A KOSMETICKÝ PRŮMYSL

ODSTRAŇUJE ŠPÍNU, TUKY, OTISKY RUKOU,

ZANECHÁVÁ OCHRANNÝ POVLAK



POPIS

Nerezové oceli sice jsou přirozeně odolné vůči korozi, avšak jejich povrch obsahující pasivní vrstvu, jejíž vlastností je okamžitě regenerovat pod vlivem kyslíku ze vzduchu nebo z vody, je při tomto spojení citlivý na řady čisticích činidel. Korozivní čisticí přípravky nebo přípravky se silně alkalickým pH.

Deriváty chlóru, jako permanentní slané prostředí, javelový louch používaný jako dezinfekční prostředek, kyselina chlorovodíková používaná jako čistič cementového mléka.

Cídicí prášek, abrazivní tampony

Přípravky na čištění stříbra

Kyselost otisků rukou

Zdroje Thyssen, Ugine ALZ, Acerinox, AvestaPolarit, Euro.Inox

Výrobce a zpracovatelé nerezových ocelí, zejména výrobci domácích spotřebičů, doporučují „mazat“ povrchy. Jedná se vlastně o výživu povrchů a jejich ochranu před vnějšími agresivními činidly.

BIOCLEAN® INOX AL

4 funkce

čisticí

Neutralizační

Ochranná

Lešticí

BIOCLEAN® INOX AL je zaručeně bez jakýchkoliv agresivních, korozivních látek a bez silikonu

OBLASTI POUŽITÍ

Čistící přípravek, leštidlo, zanechává ochranný povlak. Dveře výtahů, luxusní hotely, veřejně přístupná zařízení, obchody, kuchyně, kolektivy, chladicí zařízení, řeznictví, restaurace, vinařství. Zařízení ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím sprej krátce protřepejte. Nastříkejte ze vzdálenosti 15 až 20 cm od plochy, kterou chcete ošetřit. Otřete jemným hadříkem nepouštějícím vlákna. Otřete ještě jednou čistým hadříkem pro dosažení lesku.

BIOCLEAN® INOX AL udržuje a leští také těsnění u dveří a těsnění uzávěrů nádrží z elastomerů.

Nastříkejte malé množství na povrchy, stačí jeden lehký nástřik.

Nebezpečný. Dodržujte upozornění pro použití. Pozorně si přečtěte věty o nebezpečnosti a rizicích uvedené na obalu. Viz bezpečnostní list.

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI	NORMA nebo METODA	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Vzhled	Vizuální	kapalina	-
Barva Saybolt	NF M 07.003 ASTM D 156	+30	kotace
Zápach	Čichový vjem	Bez zápachu	-
Měrná hustota při 20°C	ISO 12.155	770	g/l
Provozní teploty	-	-10 °C +100 °C	-
Povrchové napětí při 20 °C	ISO 6297	23,2	Dyn/cm

VLASTNOSTI ÚČINNÉ SLOŽKY


VLASTNOSTI	NORMA nebo METODA	ÚDAJE PRO	JEDNOTKA
Kinematická viskozita při 40°C	NF EN 3104	20	mm ² /sec
Bod samovznícení	ASTM E 659	více než 200	°C
číslo kyselosti	ISO 6618	0,0	mg/(KOH)/l
Obsah sulfátového popela	NFT 60 144	0,0	%
Obsah nečistot více než 5µ	FTMS 791 3005	0	nb/ml
Kompatibilita elastomerů Rozměrová stálost 168 h při 40 °C	FTM 791	méně než 0,1	%
Vlastnosti z hlediska životního prostředí Bioakumulace rozdělovací index Oktanól/voda	OECD 107	méně než 3	log KOW
Klasifikace nebezpečnosti pro vodu	WGK	třída 1 bez nebezpečnosti pro vodu	klasifikace

BALENÍ




Nonfood Compounds
Program Listed H1
153946

DETECT BLUE®



Inertní, nehořlavý
hnač plyn
přírodního
původu
3 %
Množství
účinného
přípravku
obsaženého
v aerosolu
97 %

Sprej 650 ml

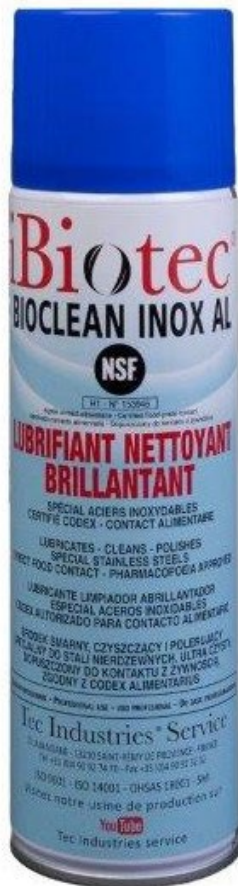

Kanistr 20 L



iBiotec® Tec Industries® Service
Z.I La Massane - 13210 Saint-Rémy de Provence – France
Tél. +33(0)4 90 92 74 70 – Fax. +33 (0)4 90 92 32 32
www.ibiotec.fr

USAGE RESERVE AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS
Consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements figurant sur ce document sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. Les caractéristiques y figurant ne peuvent être en aucun cas considérées comme spécifications de vente. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour

